




Примечание: при проведении работ в условиях отрицательных температур грунтование поверхности и обработка арматуры не производится, используется ремонтный состав Стармекс ФМ7 Зима согласно ТО на данный материал.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

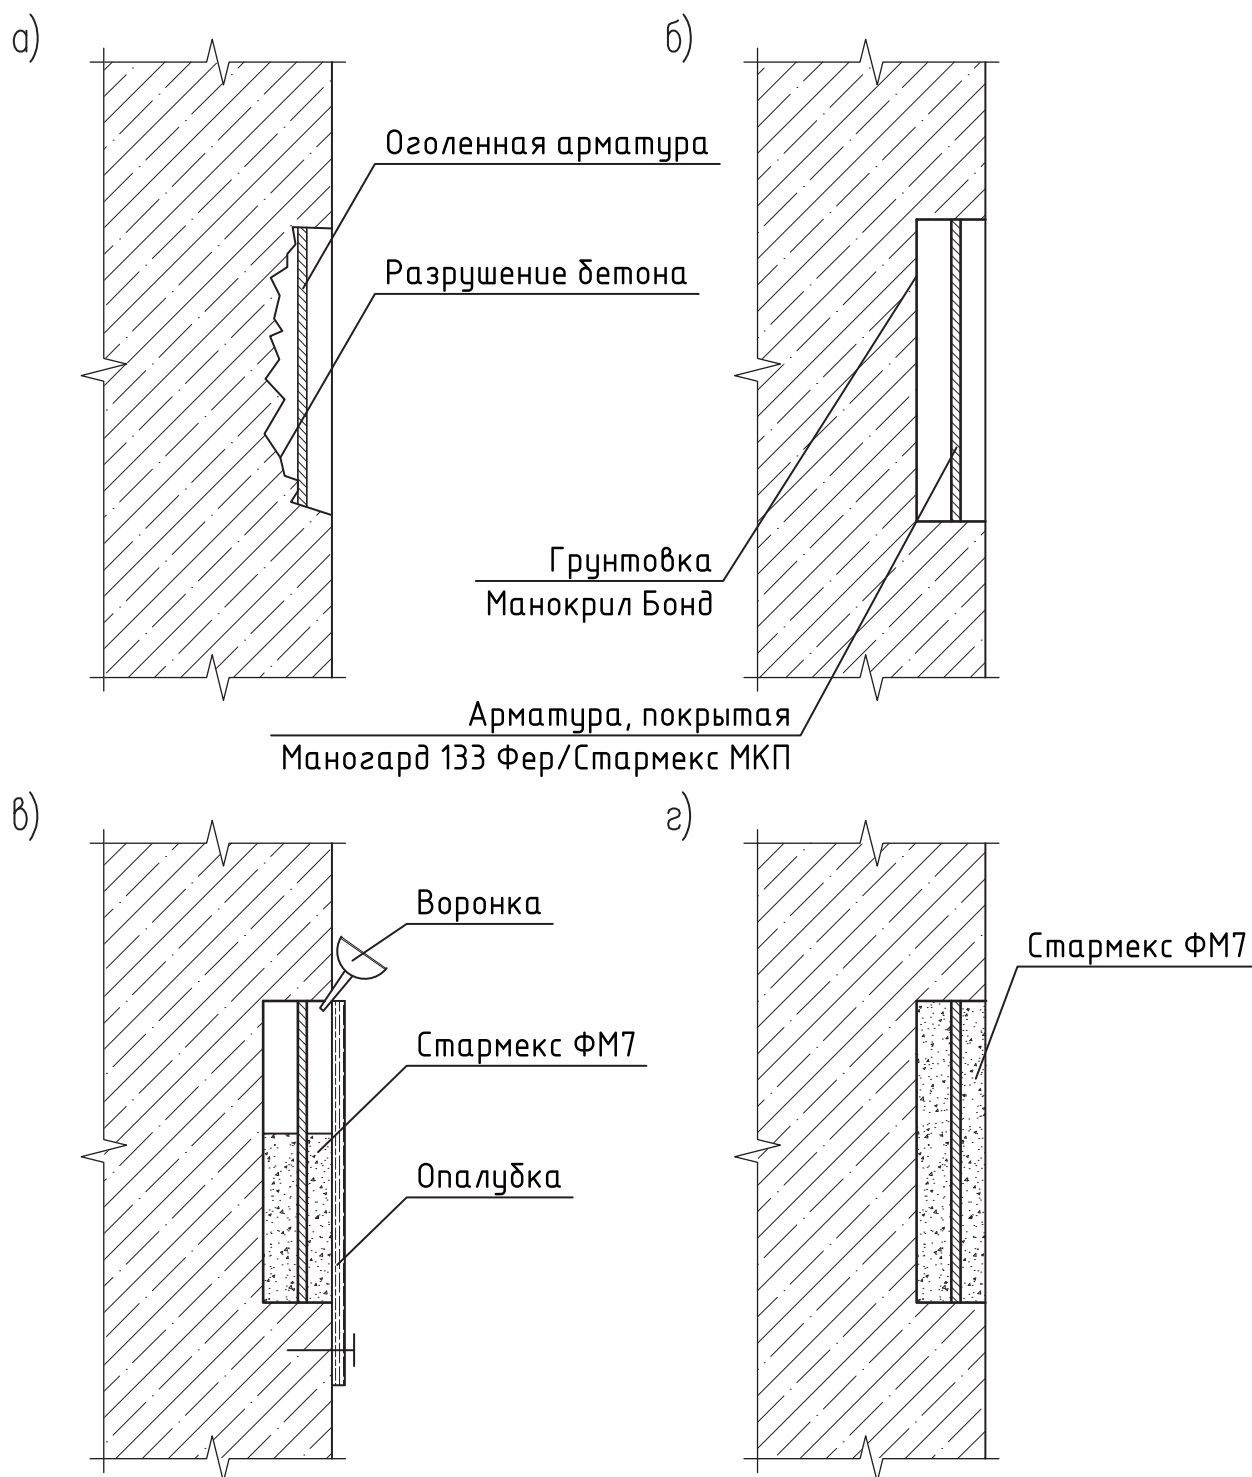

remontbetona.com

Лист